



Laden, op jouw voorwaarden

Product portfolio.

Laders en software voor thuis, op de zaak en op het parkeerterrein.

Over Volt Time

Laden, op jouw voorwaarden.



Volt Time is een Nederlands laadbedrijf. Sinds 2019 bouwen we laders en software met een simpel doel: EV-laden laten werken voor iedereen. Geen kleine lettertjes, geen verplichte abonnementen, geen lock-in.

Je koopt een lader een keer. Daarna moet hij gewoon elke ochtend een volle accu leveren, jarenlang. Daarom houden we de software levenslang actueel en staat er een echt mens klaar als je ons nodig hebt.

Eenvoud

Ophangen, aansluiten, laden. De app doet de rest.

Keuzevrijheid

Open standaarden. Wissel van energieleverancier of operator zonder nieuwe hardware.

Echte mensen

Support in de app of via support@volttime.com. Een echt persoon antwoordt.



Ons team, gewoon uit Nederland



Van thuis tot parkeerterrein

Rijders aan het woord

De reviews liegen er niet om.

★ 4,7 op Trustpilot

volttime.com/trustpilot

★★★★★

"Mooie lader met een handig display dat het actuele verbruik toont. Vooral de zonne-energie laadfunctie is top voor mensen met zonnepanelen."

Arjan S. | Trustpilot, dec 2024

★★★★★

"Service en after sales is erg goed! Had een omvormer met een Modbus probleem. Het supportteam dacht mee en loste het binnen een dag op."

Yorick L. | Trustpilot, okt 2024

★★★★★

"Na veel laders vergelijken hebben we gekozen voor de Volt Time One. De installatie verliep soepel en het zonne-energie laden werkt precies zoals beloofd."

Vera M. | Trustpilot, jun 2024

★★★★★

"Uitstekend product, mooi ontwerp en goed afgewerkt. Ik kies ervoor om de lader te laten bepalen hoeveel vermogen naar de auto gaat op basis van het huidige totaalverbruik."

Jan v.d. Berg | Trustpilot, aug 2024

Lees alle reviews van echte klanten op Trustpilot



Geïnstalleerd door professionals

We werken uitsluitend met professionele, gecertificeerde installatiepartners door heel Nederland. Jouw lader wordt aangesloten door een vakman, gekeurd en werkend opgeleverd. Wij ondersteunen de installateur direct, dus jij hoeft nergens tussen te zitten.

Sinds 2019

Nederlands laadbedrijf, één missie

Levenslang

Gratis software-updates, zolang de lader leeft

€0

Verplichte abonnementen. Nul.



Vraag een vrijblijvende offerte aan
volttime.com/quote



Tot 80% goedkoper laden.

Elke Volt Time lader werkt met de gratis Plugchoice app. Laad op zonne-energie, op dynamische tarieven, of in een handomdraai met Boost. Afhankelijk van wat het beste uitkomt.

[Gratis app](#)[Boost](#)[€0 abonnement](#)

Dynamische tarieven

Day-ahead-prijs, per uur



De app haalt de uurprijzen van morgen op en verschuift het laden naar de goedkoopste uren.

In de groene uren laadt de auto.

Laden op zonne-energie

Zonoverschot

Huislast



De lader meet je opwek en laadt op wat er over is, in plaats van terugleveren aan het net.

Load balancing

Huis

EV

Zekeringlimiet

EV wijkt voor het huis: de hoofdzekering klapt er nooit uit, en je laadt altijd maximaal.

Nederlandse ondersteuning

Vragen? Bereik ons direct in de app of via support@volttime.com. Een echt persoon antwoordt, en de reviews liegen er niet om.



Lees onze reviews
volttime.com/trustpilot

Eén portaal voor heel het laadplein.

The screenshot displays the Plugchoice dashboard. On the left, a sidebar contains navigation links: 'App', 'Webportaal', 'Open REST API', and '250+ integraties'. The main area shows a table of chargers with columns for 'Connection Status', 'Status', 'Connector 1', 'Connector 2', 'Model', and 'License'. A modal window is open, showing a 'Critical' status with a checkmark. The table lists several chargers, including 'Zaptec Go2' and 'io7 Ratio', with their respective connection and status details.

Connection Status	Status	Connector 1	Connector 2	Model	License
Online	Available	Available		Zaptec Go2	Basic License
Online	Available	Charging		Zaptec Go2	Basic License
Online	Available	Charging	Charging	io7 Ratio	Basic License
Online	Available	Charging	Charging	io7 Ratio	Basic License
Online	Available	Charging	Charging	io7 Ratio	Basic License
Online	Available	Available	Available	io7 Ratio	Basic License
Online	Available	Available		Business Peblar	Basic License
Online	Available	Charging		Business Peblar	Basic License
Online	Available	Available		Business Peblar	Basic License

Slim laadbeheer voor locaties

Load management verdeelt het beschikbare vermogen automatisch over alle bezette laadplekken. De locatie blijft binnen uw bestaande netaansluiting, zonder zwaarder contract.

De meting werkt draadloos, zonder signaalkabels door het gebouw. Samen met ingebouwde beveiliging in onze laders levert dat een van de goedkoopste conforme installaties per laadplek op.

Wettelijk geldige kWh-facturatie per aansluiting.
Verreken automatisch met medewerkers,
huurders of bewoners, of stel een tarief in en
verdien aan publiek laden.

Plugchoice spreekt OCPP aan beide kanten. Stap op afstand over naar elke operator, zonder de hardware aan te raken. Het plein dat u dit jaar bouwt, past nog bij de systemen die u over tien jaar draait.

Het portaal is gratis bij elke Volt Time lader en wordt actueel gehouden zolang de lader leeft. Basis smart charging kost niets; uitbreidingen zijn eenmalige aankopen, nooit een abonnement.



plugchoice.com | inloggen op app.pluginchoice.com

Thuisladen

One.

De perfecte thuislader, met alles erop en eraan vanaf de start. Vaste kabel, display, kaartlezer en slim laden via de gratis Plugchoice app.

+ 7 meter vaste kabel

Een vaste Type 2-kabel die reikt, waar de auto ook staat. En makkelijk vervangbaar als dat ooit nodig is.

+ Kaartlezer

Ingebouwde RFID-lezer voor gezinspassen, of voor automatische facturatie van een zakelijke auto.

+ Geïntegreerd display

Vermogen, geladen energie en status, leesbaar vanaf de oprit. Je ziet altijd wat de lader doet.

+ Tot 22 kW laden


Supersnel AC-laden op drie fasen: tot 22 kW. Een volle accu in een paar uur, klaar voor elke EV.



Geïntegreerd display



Start met laadpas of app

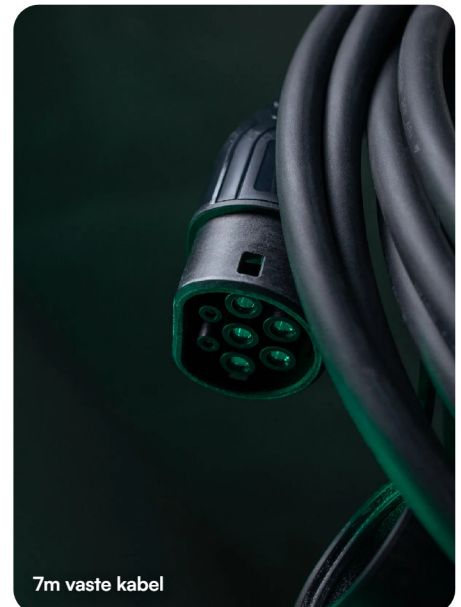

7m vaste kabel



Bekijk de productpagina
volttime.com/one

Technische specificaties

One.
Alles erop en eraan.



Technische documentatie

Handleidingen en datasheets op
volttime.com/docs/one



Voorzijde | Display en kaartlezer

Zijkant | 87 mm diep

Getest en conform
CE | RED 2014/53/EU | RoHS | EMC | LVD

24 mnd
Fabrieksgarantie
Verlengbaar tot 5 jaar.

Direct
Support voor rijders
Bereik ons in de app of via e-mail.

Afmetingen 330 × 190 × 87 mm
Aansluiting Vaste Type 2-kabel (7 m standaard)
Communicatie OCPP 1.6j, REST API via Plugchoice**, Bluetooth
Gebruikersinterfaces App via Plugchoice, display, piezzoemer
Beschermingsgraad IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)
Montagehoogte 1 meter boven de grond

Gewicht 4,5 kg (met kabel)
Interne energiemeter Geïntegreerd, <2% nauwkeurig
Netwerkkinterfaces** RJ45 (Ethernet / LAN), Wi-Fi 2.4 GHz
Stroomaansluiting Tot 10 mm ² , 14-21 mm diameter, schroefterminals voor, invoer achter mogelijk
Bedrijfscondities -30°C tot +50°C, luchtvochtigheid 5% tot 95%
Compliance RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD

Laadvermogen 1/3-fase, 6-32A (1,4-22 kW), instelbaar in de app
Ondersteunde nettypes TN, TT, IT
Identificatie (HMI) RFID Mifare 13.56 MHz, Autostart, Plugchoice app & portal**
Veiligheid 6 mA DC RCM (IEC 62955), overstroom (IEC 61851), isolatieklasse 1, OVC III
Standby-verbruik ~3 W
Fabrieksgarantie 24 maanden (tot 5 jaar)

** Geleverd via of vereist Plugchoice.

Meer weten

Alle handleidingen en datasheets op volttime.com/docs/one. Vraag een vrijblijvende offerte aan via volttime.com/quote.

Thuis zakelijk laden

One Business.

Toekomstbestendig laden dankzij V2G-voorbereiding, en meeverdienen met ERE dankzij het MID-certificaat. Voor leaserijders, veeleisende thuisladers en kleine parkeerlocaties.

+ Écht V2G-ready

ISO 15118-20 ondersteund, OCPP 2.0.1 vandaag en over-the-air opwaardebaar richting OCPP 2.1. De hardware is aanwezig en klaar voor de toekomst.

+ Bidirectioneel MID

Naast V2G dus ook geschikt voor ERE-registratie. Verdien tot wel €0,15 per kWh, gewoon met laden.

+ 5" touchdisplay

Een helder 5 inch touchscreen toont de status en regelt QR-betalingen voor bezoekers (AFIR).

+ 3-naar-1 faseschakeling

Bij weinig zon automatisch terug naar één fase: laden vanaf zo'n 1,4 kW, puur op je eigen zonneoverschot.



Op montagepaal



Betalen met pas of QR



Kabelhouder



Bekijk de productpagina
volttime.com/onebusiness




Voorkant | 350 × 233 mm



Zijkant | 169 mm diep

Technische specificaties

One Business.
Alles op een rij.

Technische documentatie

Handleidingen en datasheets op
volttime.com/docs/onebusiness

Gecertificeerd en getest door



36 mnd

Garantie

Fabrieksgarantie.

Direct

Support voor rijders

Bereik ons in de app of via e-mail.

Afmetingen

350 × 233 × 169 mm, kabelinvoer achter

Aansluiting

Type 2-socket, standaard of met shutter (IEC 62196-2)

Jet Black of Wit

Veiligheid

Ingebouwde aardlek 30 mA AC / 6 mA DC (IEC 62955), geen externe Type B nodig
Aardfoutbeveiliging, overbelasting (EN IEC 61851-1)
4-polig vergrendelend relais (10 kA piek), isolatieklasse 1, OVC III
Temperatuursensoren op alle hoofdcontacten

Identificatie (HMI)

ISO 15118-20 (V2G-ready), ISO 15118-2/3 (Plug & Charge)
RFID/NFC (ISO 14443, Mifare 13,56 MHz), Autostart
Plugchoice-app & webportaal**

Beschermingsgraad

IP65 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262)

Standby-verbruik

~5 W

Compliance

RED 2014/53/EU | RoHS 2011/65/EU | EMC 2014/30/EU | LVD 2014/35/EU | CE & UKCA | EN IEC 61851-1 | Onafhankelijk getest door ElaadNL

** Geleverd via of vereist Plugchoice. De Plugchoice Smart Charging licentie is bij deze lader inbegrepen, zonder extra kosten.

Gewicht

4,0 kg (socket & shutter)

Communicatieprotocol

OCPP 1.6j & OCPP 2.0.1, OTA-pad naar OCPP 2.1
REST API-integratie (via Plugchoice)**, Bluetooth

Beveiliging

Anti-diefstaldetectie, permanente kabelvergrendeling, hangslotbeugel
TPM 2.0 hardwarebeveiliging
ETSI EN 303 645 (Nemko), EN 18031 (RED-cybersecurity)
UK Smart Charge Points Regulations 2021

Stroomaansluiting

Backplate met schroefterminals
Ader volgens installatiehandleiding (6 mm² gangbaar voor 32A)

Ondersteunde nettypes

TN, TT, IT

Aanbevolen montagehoogte

1 meter boven de grond

Laadvermogen

1- of 3-fase, 6-32A (1,4-22 kW), 3-naar-1
faseschakeling via Plugchoice

Netwerkkinterfaces

RJ45 (Ethernet / LAN), Wi-Fi 6 (2,4 & 5 GHz)
Cat4 4G LTE + SIM (eSIM optioneel), RS485

Interne energiemeter

MID klasse C 2014/32/EU (±0,5%, TÜV Rheinland)
+ Eichrecht (NMI Certin)
OCMF-ondertekende sessies, meterdisplay van buiten zichtbaar

Gebruikersinterfaces

App (via Plugchoice), 5" touchdisplay
LED-statusstrip
MID-meterdisplay van buiten zichtbaar

Bedrijfscondities

-40°C tot +55°C, geen derating tot 55°C,
luchtvochtigheid 5% tot 95%

Fabrieksgarantie

36 maanden

Meer weten

Alle handleidingen en datasheets op volttime.com/docs/onebusiness. Vraag een vrijblijvende offerte aan via volttime.com/quote.

Zakelijk laden

Two Pro.

De dubbele lader voor parkeerterreinen, kantoren en wooncomplexen. Twee auto's per unit, hele rijen op één voeding, meetzuivere facturatie en een display dat voor zichzelf spreekt.

2 × 22 kW

Tegelijk, vanaf één 44 kW voeding

2 × MID

Klasse B meter per socket, <1%

2 × RCBO

Ingebouwd, geen externe aardlekautomaat

IP54 | IK10

Voor buiten, -30°C tot +50°C

+ Twee plekken per laadpunt

44 kW de unit in, 22 kW naar twee auto's tegelijk. De helft minder units om te kopen, monteren en onderhouden per rij parkeerplekken.

+ Een display dat vragen voorkomt

Rijders zien live de laadstatus, het tarief en een QR-code om direct te betalen, gewoon op de lader. Minder telefoontjes naar de receptie, vandaag al AFIR-compliant.

+ Facturatie die standhoudt

Een MID Klasse B gecertificeerde meter per socket levert wettelijk geldige kWh-metingen, klaar voor verrekening, huurders of betaald publiek laden.

+ Standaard goedkoper geïnstalleerd

Twee 40A aardlekautomaten zitten ingebouwd: geen extern schakelmateriaal per lader. Eén voeding lust tot 6 units door: één kabeltracé, minder koper, minder arbeidsuren.

+ Storing? Ter plekke opgelost

Een gevallen automaat reset u met de hand via het servicevenster aan de zijkant: geen gereedschap, geen voorrijkosten, binnen minuten weer laden. Geen bewegende delen, geen slijtdelen.

+ Altijd strak gemonteerd

Kabelinvoer aan de boven-, onder- en achterkant, dus de kabelloop blijft netjes in elke situatie. Aan de muur of op een montagepaal.



Bekijk de productpagina
volttime.com/twopro



Technische specificaties

Two Pro.
Voor schaal.

Technische documentatie

Handleidingen en datasheets op
volttime.com/docs/two-pro

Voorfront | Dubbele Type 2 sockets | Zijkant | RCBO-servicevenster

Getest door



36 mnd

Garantie

Fabrieksgarantie.

Direct

Support voor rijders

Rijders bereiken ons in de app of via e-mail.

Ingangsvermogen

1- of 3-fase, 6-63A (1,4-44 kW)
Eén voeding voor beide sockets

Energimeters

2 × MID Klasse B gecertificeerd (<1% nauwkeurig),
één per socket
Wettelijk geldige facturatie per socket

Netwerkkinterfaces

RJ45 (Ethernet / LAN), wifi 2,4 GHz
4G LTE (simkaart inbegrepen)
Offline transactiebuffering

Doorlussen

Aparte IN- en UIT-invoeren
Doorvoeren van unit naar unit op één groep

Montage

Afneembare montageplaat (4 × Ø7 mm keilbouten)
Muur of Volt Time montagepaal

Onderhoud

Geen bewegende delen, geen slijtdelen
RCBO-reset door beheerders, niet alleen technici

Beschikbaarheid

Via gecertificeerde installatiepartners

Conformiteit

CE, RED 2014/53/EU: EU-conformiteitsverklaring met 24 normen incl. EN IEC 61851-1 & EN IEC 62955 (beoordeeld door TÜV Rheinland) | IEC 61851-1 CB-certificaat (IECEE CB Scheme) | EN 18031-1:2024 RED-cybersecurity (Bureau Veritas) | RCBO goedgekeurd volgens EN 61009 (VDE & Intertek Semko) | AFIR ad-hoc betaling en tariefweergave | Conformiteitsdocumentatie op volttime.com/docs/conformity/two-pro

** Geleverd via of vereist Plugchoice. De Plugchoice Smart Charging licentie is bij deze lader inbegrepen, zonder extra kosten.

Uitgangsvermogen

2 × 22 kW, elke socket onafhankelijk

Beveiliging

2 × 40A Type C RCBO ingebouwd
Geen externe aardlekschakelaar of automaat per lader
Reset via het servicevenster aan de zijkant

Identificatie (HMI)

RFID-lezer voor beheerde toegang
Dynamische QR-codes voor ad-hoc betaling (AFIR)

Load management

Automatische verdeling van beschikbaar vermogen
over alle gekoppelde laders**
Automatische fasebalancerings**

Beschermingsgraad

IP54 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262)

Afmetingen & gewicht

Datasheet volgt, zie volttime.com/docs/two-pro

Aansluitingen

2 × Type 2 socket (IEC 62196-2), sockets A & B met
LED-statusringen

Communicatieprotocol

OCPP 1.6j, open protocol, elke OCPP-backend
REST API-integratie (via Plugchoice)**

Display

Touchdisplay: laadstatus, tarieven en dynamische
QR-codes (AFIR)

Kabelinvoer

Boven, onder en achter

Bedrijfscondities

-30°C tot +50°C (bevestigd in het CB-certificaat)

Fabrieksgarantie

36 maanden



Iedereen kan een lader leveren.

Het verschil zit in wat daarna gebeurt.



Vraag een vrijblijvende offerte aan
volttime.com/quote

volttime.com support@volttime.com