

Kotilataus

One.

Täydellinen kotilatausasema, kaikella
varustettuna alusta alkaen.

Kotilataus

One.

Täydellinen kotilatausasema, kaikella varustettuna alusta alkaen. Kiinteä kaapeli, näyttö, kortinlukija ja älylataus ilmaisella Plugchoice-sovelluksella.

+ 7 metrin kiinteä kaapeli

Kiinteä Type 2 -kaapeli, joka yltää autolle, seisoipa se missä tahansa. Ei irtokaapelia haettavaksi ja kerittäväksi.

+ Kortinlukija

Sisäänrakennettu RFID-lukija perheen latauskorteille tai työsuhdeauton kulukorvauksiin. Virallisesti kalibroituun (MID) laskutukseen valitse One Business.

+ Integroitu näyttö


Teho, ladattu energia ja tila, luettavissa pihalta asti. Näet aina, mitä latausasema tekee.

+ Lataa jopa 22 kW

Erittäin nopea kolmivaiheinen AC-lataus: jopa 22 kW. Täysi akku muutamassa tunnissa, valmiina mihin tahansa sähköautoon.



Integroitu näyttö

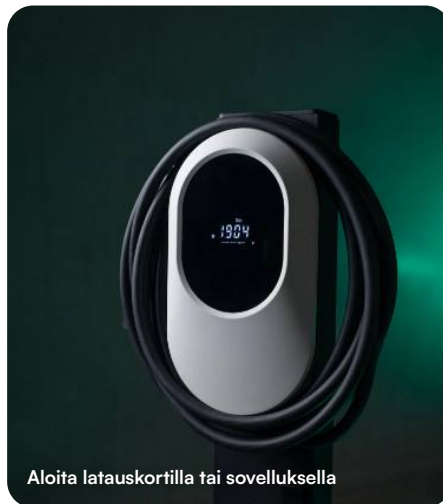

Aloita latauskortilla tai sovelluksella



7 m kiinteä kaapeli



Katso tuotesivu
volttime.com/one



Lataa jopa 80 % halvemmalla.


Onen älyominaisuuksilla ja ilmaisella Plugchoice-sovelluksella lataat aurinkoenergialla, pörssisähköllä tai hetkessä Boostilla. Sen mukaan, mikä sopii parhaiten.

Ilmainen sovellus

Boost


0 € kuukausimaksu

Pörssisähkö

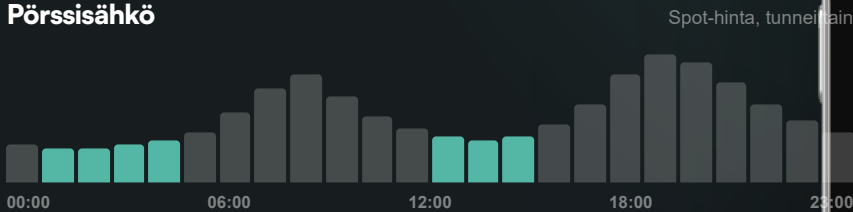

Sovellus hakee huomisen tunnihinnat ja siirtää latauksen halvimpiin tunteihin. **Auto lataa vihreiden tuntien aikana.** Myös yö- ja päiväsähkö toimii.

Aurinkolataus

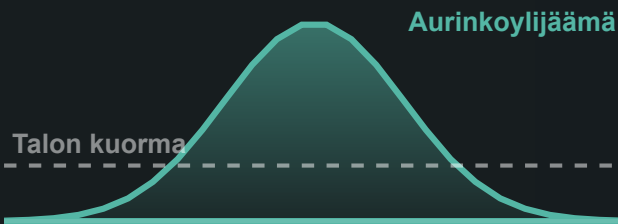

Latausasema mittaa aurinkotuotantosi ja lataa ylijäämällä sen sijaan, että se syötettäisiin takaisin verkkoon.

Kuormantasaus

Talo

EV

Sulakeraja

Sähköauto väistää taloa: pääsulake ei koskaan laukea, ja lataat aina maksimiteholla.

Tuki, joka vastaa

Nopea tuki sinulle kuljettajana ja asentajallesi. Palvelemme englanniksi, tavoitat meidät aina, ja arvostelut puhuvat puolestaan.



Lue arvostelumme

Trustpilot



Tekniset tiedot

One.
Kaikella varustettuna.

Tekninen dokumentaatio

Datasheet ja dokumentaatio (englanniksi):
volttime.com/docs/datasheet/one/en

Etupuoli | Näyttö ja kortinlukija

Sivu | 87 mm syvä

Testattu ja vaatimustenmukainen

CE | RED 2014/53/EU | RoHS | EMC | LVD

24 kk

Tehdastakuu

Jatkettavissa 5 vuoteen.

Suora

Kuljettajatuki

Tavoitat meidät sovelluksessa tai sähköpostitse, englanniksi.

Syöttöteho

1- tai 3-vaihe, 6-32 A (1,4-22 kW), säädettävissä sovelluksessa

Tiedonsiirtoprotokolla

OCPP 1.6j, REST API -integraatio (Plugchoicen kautta)**, Bluetooth

Käyttöliittymät

Sovellus Plugchoicen kautta, näyttö, piezosummeri

Tuetut verkkotyypit

TN, TT, IT

Käyttöolosuhteet

-30°C - +50°C, ilmankosteus 5-95 %

Mitat & paino

330 × 190 × 87 mm, ~4,5 kg (kaapelin kanssa)

Liitäntä

Kiinteä Type 2 -kaapeli (7 m vakiona)

Verkkoliitännät

Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, RJ45 (Ethernet / LAN)

Kuormanhallinta

Kuormantasaus, aurinkotasaus ja pörssisähkö Plugchoice-alustan kautta; perusalusta ilmainen**

Turvallisuus

6 mA DC RCM (IEC 62955), ylivirta (IEC 61851), eristysluokka 1, OVC III

Valmiustilan kulutus

~3 W

Tehdastakuu

24 kuukautta (jatkettavissa 5 vuoteen)

Energiamittari

Integroitu, ~1 % tarkkuus (ei MID-sertifioitu)

Tunnistus (HMI)

RFID Mifare 13.56 MHz, Autostart, Plugchoice-sovellus & -portaali**

Sähkölaitteet

Enintään 10 mm², halkaisija 14-21 mm, ruuviliittimet edessä, takasyöttö mahdollinen

Kotelointiluokka

IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)

Asennus

Seinäasennus, 1 metri maanpinnasta

Vaatimustenmukaisuus

CE, RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD

** Tarjotaan Plugchoicen kautta tai vaatii Plugchoicen.