

Thuisladen

One.

De perfecte thuislader, met alles erop en eraan
vanaf de start.

Thuisladen

One.

De perfecte thuislader, met alles erop en eraan vanaf de start. Vaste kabel, display, kaartlezer en slim laden via de gratis Plugchoice app.

+ 7 meter vaste kabel

Een vaste Type 2-kabel die reikt, waar de auto ook staat. Geen losse kabel meer pakken en opruimen.

+ Kaartlezer

Ingebouwde RFID-lezer voor gezinspassen of declaratie van een zakelijke auto. Voor geijkte (MID) facturatie kies je One Business.

+ Geïntegreerd display

Vermogen, geladen energie en status, leesbaar vanaf de oprit. Je ziet altijd wat de lader doet.

+ Tot 22 kW laden

Supersnel AC-laden op drie fasen: tot 22 kW. Een volle accu in een paar uur, klaar voor elke EV.



Geïntegreerd display



Start met laadpas of app



7m vaste kabel

**Bekijk de productpagina**volttime.com/one




Tot 80% goedkoper laden.

Met de slimme functies van One en de gratis Plugchoice app laad je op zonne-energie, met dynamische tarieven, of in een handomdraai met Boost. Afhankelijk van wat het beste uitkomt.


[Gratis app](#)[Boost](#)[€0 abonnement](#)

Dynamische tarieven

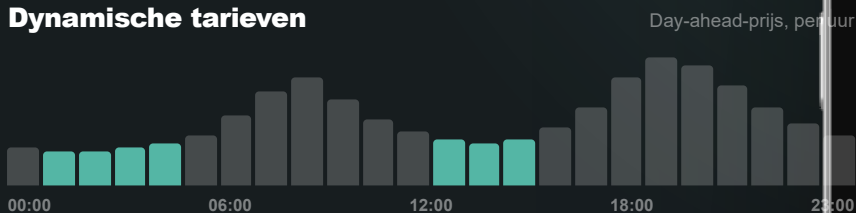

De app haalt de uurprijzen van morgen op en verschuift het laden naar de goedkoopste uren. **In de groene uren laadt de auto.** Laden op hoog en laag tarief kan ook.

Laden op zonne-energie

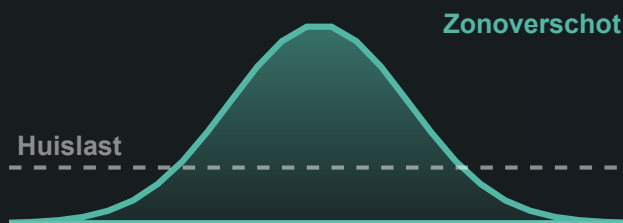

De lader meet je opwek en laadt op wat er over is, in plaats van terugleveren aan het net.

Load balancing

Huis

EV

Zekeringlimiet

EV wijkt voor het huis: de hoofdzekering klappt er nooit uit, en je laadt altijd maximaal.

Nederlandse ondersteuning

Snelle en vlotte support voor jou als rijder en voor jouw installateur. Je kan ons altijd bereiken en de reviews liegen er niet om.



Lees onze reviews

Trustpilot



Technische specificaties

One. Alles erop en eraan.



Technische documentatie

Datasheet en documentatie: volttime.com/docs/datasheet/one/nl

Voorzijde | Display en kaartlezer

Zijkant | 87 mm diep

Getest en conform

CE | RED 2014/53/EU | RoHS | EMC | LVD

24 mnd

Fabrieksgarantie

Verlengbaar tot 5 jaar.

Direct

Support voor rijders

Bereik ons in de app of via e-mail.

Ingangsvermogen

1 of 3-fase, 6-32A (1,4-22 kW), instelbaar in de app

Communicatieprotocol

OCPP 1.6j, REST API-integratie (via Plugchoice)**, Bluetooth

Gebruikersinterfaces

App via Plugchoice, display, piezozeemer

Ondersteunde nettypes

TN, TT, IT

Bedrijfscondities

-30°C tot +50°C, luchtvochtigheid 5% tot 95%

Afmetingen & gewicht

330 × 190 × 87 mm, ~4,5 kg (met kabel)

** Geleverd via of vereist Plugchoice.

Aansluiting

Vaste Type 2-kabel (7 m standaard)

Netwerkinterfaces

Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, RJ45 (Ethernet / LAN)

Load management

Load balancing, solar balancing en dynamische tarieven via het Plugchoice-platform; basisplatform gratis**

Veiligheid

6 mA DC RCM (IEC 62955), overstroom (IEC 61851), isolatieklasse 1, OVC III

Standby-verbruik

~3 W

Fabrieksgarantie

24 maanden (verlengbaar tot 5 jaar)

Energimeter

Geïntegreerd, ~1% nauwkeurig (niet MID-gekeurd)

Identificatie (HMI)

RFID Mifare 13.56 MHz, Autostart, Plugchoice app & portal**

StroomaansluitingTot 10 mm², 14-21 mm diameter, schroefterminals voor, invoer achter mogelijk**Beschermingsgraad**

IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)

Montage

Wandmontage, 1 meter boven de grond

Compliance

CE, RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD