




English version:

volttime.com/downloads/mountingpole/adapter

Belangrijke informatie

Lees dit document voordat je met de installatie begint.

Deze Adapter alleen gebruiken als je onderstaande producten gebruikt:


- **FP-AC-MOPO-S-RVS-2025** : Mounting Pole (RVS) (2025) (single)
 - Welke een voetplaat met 120x110mm gaten draagt
- **FP-AC-MOBA-M** : Mounting Base
 - Welke een voetplaat met 110x110mm gaten draagt

Deze Adapter maakt het mogelijk de twee producten te verbinden ondanks de verschillende gatafmetingen.

Inhoud


#1:

1x Adapter
MOBA-M w/
MOPO-S-2025-
RVS 110x120




#2:

4x Bout (Hex)
M12x30



#3:

4x Ring M12



Zie ommezijde voor instructies.


Instructies

Step 1: Check welke sokkelversie (**FP-AC-MOBA-M**) je hebt. Lees diens handleiding.


Step 2: Bij sokkelversie A, graaf je een gat van minstens 488mm diep. Voor versie B graaf je minstens 620mm diep.

Step 3: Ga verder met stappen 2 & 3 van de sokkelhandleiding.

Step 4: Bevestig de adapter (**FP-AC-MOBA-M-ADAP-110x120**) op de sokkel (**FP-AC-MOBA-M**). Gebruik de M12 ringetjes en M12x50 bouten die met de sokkel zijn meegeleverd.

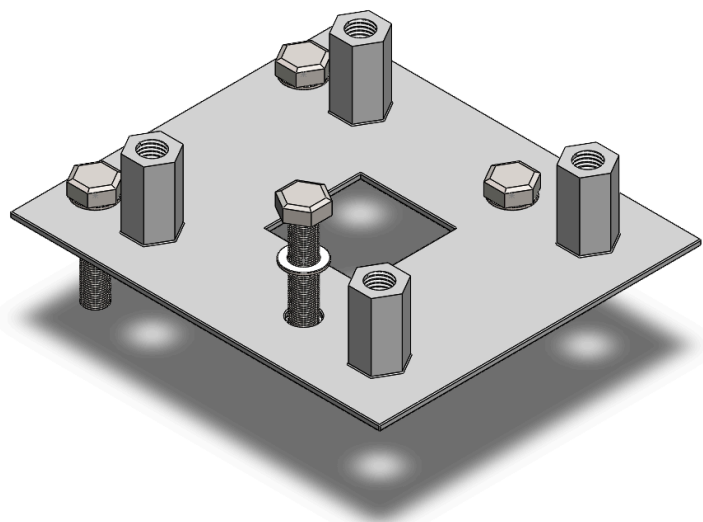

Step 5: Bevestig de montagepaal (**FP-AC-MOPO-S-RVS-2025**) op de adapter. Gebruik de M12 ringetjes (#3) en de M12x30 bouten (#2) die met deze adapter zijn meegeleverd.

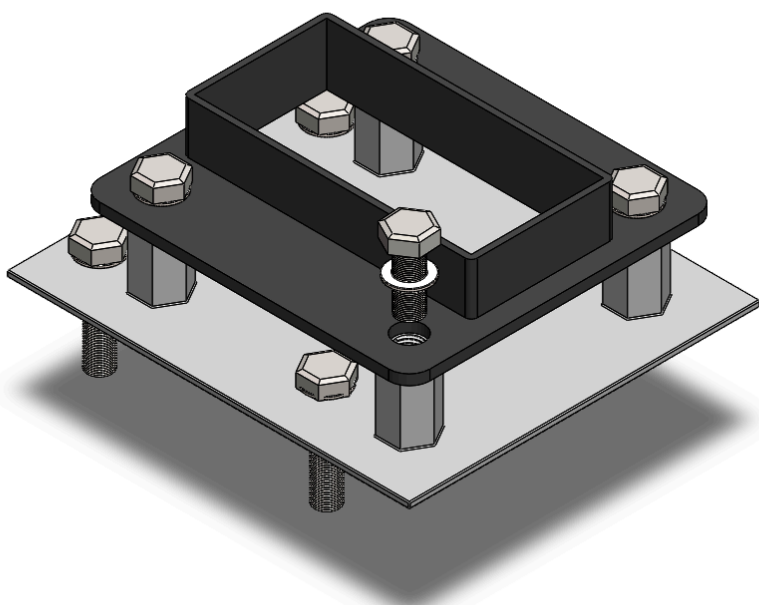

Step 6: Ga verder met stap 4 van de sokkelhandleiding.

VOLT  TIME

De Entree 99 - 1101 HE Amsterdam, Netherlands
www.volttime.com

October 2025 - v2025-10-29

Copyright 2025 Volt Time B.V.
Volt Time® is a Registered Trademark.