

La recharge pour les professionnels

Two Pro.

La borne double pour parkings, bureaux et ensembles résidentiels. Deux véhicules par borne, des rangées entières sur une seule alimentation, un comptage certifié pour la facturation et un écran qui parle de lui-même.

2 × 22 kW

Simultanés, depuis une alimentation de 44 kW

2 × MID

Compteur classe B par prise, <1%

2 × RCBO

Intégrés, pas de différentiel externe

IP54 | IK10

Pour l'extérieur, -30°C à +50°C

+ Deux places par point de charge

44 kW dans la borne, 22 kW vers deux voitures en même temps. Deux fois moins de bornes à acheter, monter et entretenir par rangée de places.

+ Un écran qui prévient les questions

Les conducteurs voient en direct l'état de charge, le tarif et un QR code pour payer à l'acte, directement sur la borne. Moins d'appels à l'accueil, conforme AFIR dès aujourd'hui.

+ Sûre et extrêmement robuste

Un corps en polycarbonate classé IK10 encaisse les contraintes quotidiennes du stationnement public. Détection de fuite 30mA AC et 6mA DC intégrée ; le disjoncteur est homologué séparément par VDE et Intertek.

+ Une installation moins chère, par conception

Deux disjoncteurs différentiels 40A sont intégrés : pas de protection externe par borne ni de place supplémentaire au tableau. Une alimentation se chaîne jusqu'à 6 bornes : moins de cuivre, moins d'heures de main-d'œuvre.

+ Une facturation qui tient la route


Un compteur certifié MID classe B par prise fournit des mesures kWh légalement valables, prêtes pour le remboursement, les locataires ou la recharge publique payante.

+ Un montage propre, à chaque fois

Entrée de câble par le haut, le bas et l'arrière : le cheminement reste net dans toutes les situations, y compris dans les parkings couverts alimentés par le plafond. Au mur ou sur poteau.



Écran AFIR avec état en direct

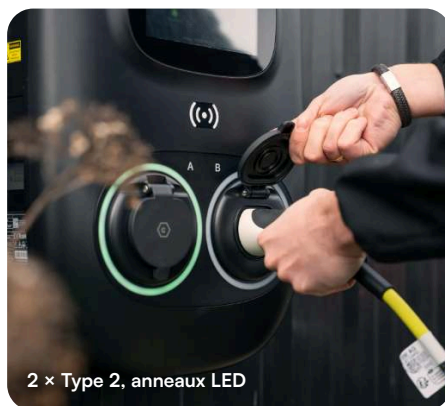

2 × Type 2, anneaux LED



Montage mural ou sur poteau



Voir la page produit
volttime.com/twopro