

Recharge à domicile

One.

La borne domestique parfaite, entièrement
équipée dès le départ.

Recharge à domicile

One.

La borne domestique parfaite, entièrement équipée dès le départ. Câble fixe, écran, lecteur de badge et recharge intelligente via l'application gratuite Plugchoice.

+ Câble fixe de 7 mètres

Un câble Type 2 fixe qui atteint la voiture, où qu'elle soit garée. Plus de câble à sortir et à ranger.

+ Lecteur de badge

Lecteur RFID intégré pour les badges de la famille ou le remboursement d'une voiture de société. Pour une facturation étalonnée (MID), choisissez One Business.

+ Écran intégré

Puissance, énergie chargée et statut, lisibles depuis l'allée. Vous voyez toujours ce que fait la borne.

+ Jusqu'à 22 kW


Recharge AC triphasée ultra-rapide : jusqu'à 22 kW. Une batterie pleine en quelques heures, pour tout VE.



Écran intégré



Démarrez avec badge ou application

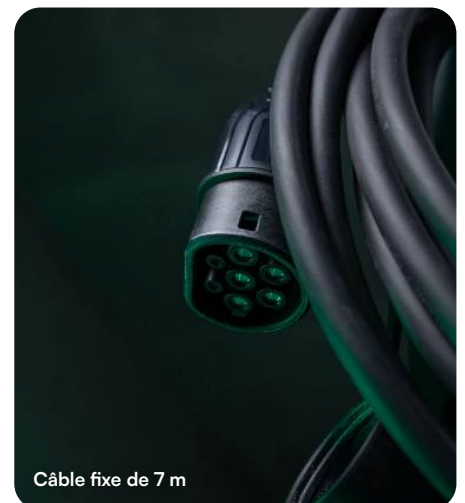

Câble fixe de 7 m



Voir la page produit
volttime.com/one




Rechargez jusqu'à 80 % moins cher.

Avec les fonctions intelligentes de One et l'application gratuite Plugchoice, vous rechargez à l'énergie solaire, aux tarifs dynamiques, ou en un instant avec Boost. Selon ce qui vous convient le mieux.

[Application gratuite](#)[Boost](#)[Abonnement 0 €](#)


Tarifs dynamiques

Prix day-ahead, par heure

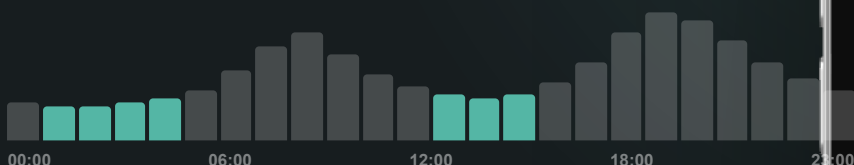

L'application récupère les prix horaires du lendemain et déplace la recharge vers les heures les moins chères. **La voiture charge pendant les heures vertes.** Les heures pleines/creuses fonctionnent aussi.

Recharge solaire

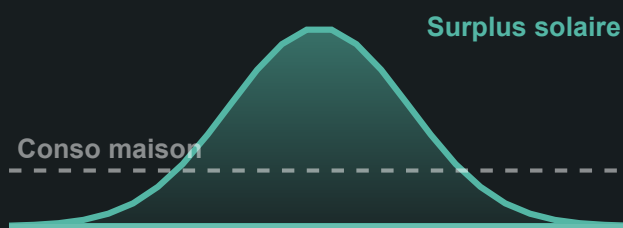

La borne mesure votre production solaire et charge sur le surplus, au lieu de le réinjecter dans le réseau.

Équilibrage de charge

Maison

EV

Limite fusible

Le VE cède la priorité à la maison : votre fusible principal ne saute jamais, et vous chargez toujours au maximum.



Lisez nos avis

Trustpilot

Un support qui répond

Un support rapide et réactif pour vous comme conducteur et pour votre installateur. Nous vous assistons en anglais, vous pouvez toujours nous joindre, et les avis parlent d'eux-mêmes.



Spécifications techniques

One.
Entièrement équipée.



Documentation technique

Fiche technique et documentation (en anglais) : volttime.com/docs/datasheet/one/en

Face | Écran et lecteur de badge Côté | 87 mm de profondeur

Testée et conforme			24 mois	Direct
CE RED 2014/53/EU RoHS EMC LVD			Garantie usine Extensible jusqu'à 5 ans.	Support conducteur Joignez-nous via l'app ou par e-mail, en anglais.
Puissance d'entrée	Connecteur	Compteur d'énergie		
1 ou 3 phases, 6-32 A (1,4-22 kW), réglable dans l'app	Câble Type 2 fixe (7 m en standard)	Intégré, précision ~1 % (non certifié MID)		
Protocole de communication	Interfaces réseau	Identification (IHM)		
OCPP 1.6j, intégration REST API (via Plugchoice)**, Bluetooth	Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, RJ45 (Ethernet / LAN)	RFID Mifare 13.56 MHz, Autostart, application & portail Plugchoice**		
Interfaces utilisateur	Gestion de charge	Raccordement électrique		
Application via Plugchoice, écran, buzzer piézo	Équilibrage de charge, équilibrage solaire et tarifs dynamiques via la plateforme Plugchoice ; plateforme de base gratuite**	Jusqu'à 10 mm², diamètre 14-21 mm, bornes à vis en face avant, entrée arrière possible		
Types de réseau pris en charge	Sécurité	Indice de protection		
TN, TT, IT	RCM 6 mA DC (IEC 62955), surintensité (IEC 61851), classe d'isolation 1, OVC III	IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)		
Conditions de fonctionnement	Consommation en veille	Montage		
-30°C à +50°C, humidité de 5 à 95 %	~3 W	Montage mural, 1 mètre au-dessus du sol		
Dimensions & poids	Garantie usine	Conformité		
330 × 190 × 87 mm, ~4,5 kg (avec câble)	24 mois (extensible jusqu'à 5 ans)	CE, RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD		

** Fourni via Plugchoice ou nécessite Plugchoice.